

Balances de contrôle de pesée de comptoir CBK



Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- 5 unités de pesage (kg, g, lb, oz, lb:oz)
- Filtre réglage
- Accumulation en mémoire
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Pesage pré-réglé avec signal sonore
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et basses
- Bargraph LED contrôle de pesée
- Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds réglables antidérapants de mise à niveau
- Protection contre les surcharges
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial
- Étanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision
- Résolution du comptage interne 1:600,000
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Interface RS-232 bidirectionnelle
- Calibrage externe
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Pesage
- Contrôle de pesée
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids
- Comptage de pièces



Caractéristiques Techniques


Modèle	CBK 8a	CBK 16aH	CBK 16a	CBK 35a	CBK 70a	CBK 100a
Capacité maximum	8lb/4000g	16lb/8000g	16lb/8000g	35lb/16kg	70lb/32kg	100lb/48kg
Précision	0.0002lb/0.1g	0.0002lb/0.1g	0.0005lb/0.2g	0.001lb/0.5g	0.002lb/1g	0.005lb/2g
Portée de la tare	Pleine	Pleine	Pleine	Pleine	Pleine	Pleine
Reproductibilité (S.D.)	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
Linéarité (±)	0.2g	0.2g	0.4g	1g	2g	4g
Taille du plateau	8.9 x 10.8" / 225 x 275mm					

Caractéristiques Générales

Unités de mesure	Gramme (g), Kilogramme (kg), Pound (lb), Ounce (Oz), Pound-Ounce (lb-oz)
Temps de stabilisation typique	2 Sec
Interface	Interface RS 232 bidirectionnelle
Calibrage	Externe automatique
Affichage	Ecran LCD à 6 chiffres
Battery	Batterie interne rechargeable jusqu'à 90 heures
Alimentation	Cordon d'alimentation / batterie interne rechargeable
Format date et heure	Heure en Temps Réel (RTC)
Structure	Plastique ABS
Dimensions totales (lpxh)	12.4 x 14 x 4.3" / 315 x 355 x 110mm
Poids net	9lb

Accessoires en Option:

- Coque en Plastique
- Coque en Plastique (10)
- Crochet de pesée sous la balance (assemblage usine)
- Câble RS-232 vers PC
- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le
- Adam DU - Programme de collecte des données
- Valise de transport solide avec fermeture à clé
- Imprimante Thermique ATP
-

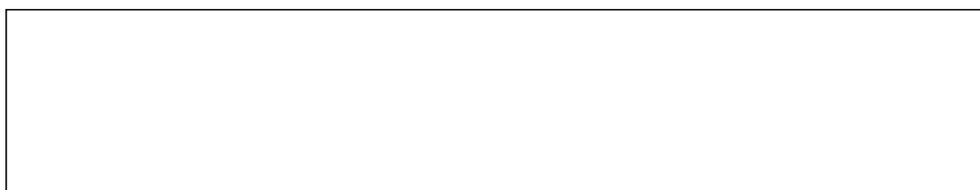

Adam Equipment - Agences dans le monde

www.adamequipment.com